


Technisches Merkblatt

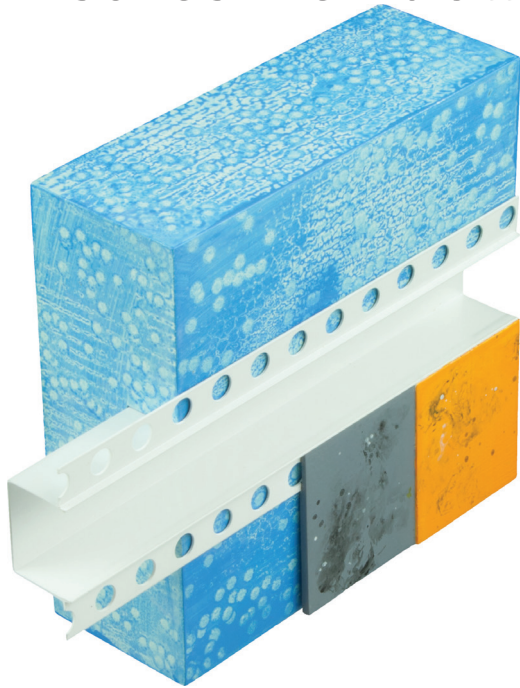

494000

Nutenprofil
PVC
5 mm Putz
32/30/23 mm
20 Stück
2,5 m

Anwendung: WDVS

Das Nutenprofil dient zur Ausbildung von Bossennuten in Wärmedämmverbundsystemen. Stöße müssen unbedingt gesondert abgedichtet werden.

Produktausstattung:


PVC-Profil aus UV- und witterungsbeständigem schlagzähem PVC mit gelochten Schenkeln

Wichtige Hinweise:

Transport und Lagerung liegend


Kühl und trocken lagern.

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten.

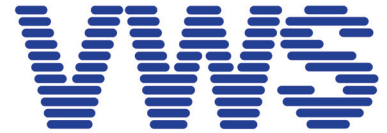

VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-



Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter www.vws.de finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

