



Technisches Merkblatt

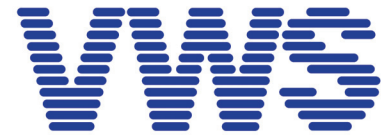

VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

010500



Lichtensteiner Eckprofil
einseitig gelocht
Alu blank
23,5 x 23,5 mm
12,5 mm GKP
1 mm Gips
50 Stück
3,0 m

Anwendung: Trockenbau

Eckprofile werden im Trockenbau bei Spachtelarbeiten in Verbindung mit GK Platten eingesetzt. Sie dienen zur Herstellung von exakten und lotgerechten Kanten und als Abschluss von GK Platten gegen andere Bauelemente oder zur Ausbildung von Schattenfugen. Gleichzeitig wird der offene Gipskern der GK Platte geschützt. Das Lichtensteiner Profil muss vollflächig zur Plattenmitte hin verspachtelt werden, um einen plan ebenen Übergang zwischen Profil und GK Platte zu erhalten.

Produktausstattung:

Aluminium Profil mit Abzugskante und einseitiger Stanzung.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Transport und Lagerung liegend