



Technisches Merkblatt

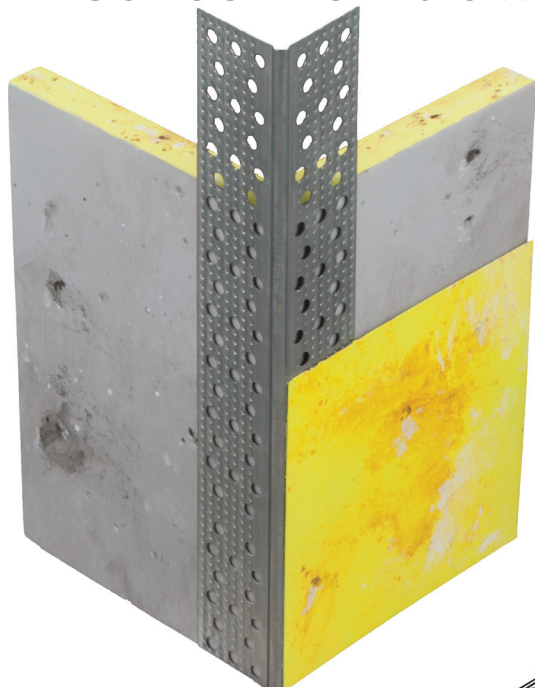

VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

030500

Eckprofil gepixelt
Stahl verzinkt
30 x 30 mm
12,5 mm GKP
1 mm Gips
25 Stück
2,5 / 3,0 m

Anwendung: Trockenbau

Eckprofile werden im Trockenbau bei Spachtelarbeiten in Verbindung mit GK Platten eingesetzt. Sie dienen zur Herstellung von exakten und lotgerechten Kanten. Das Eckprofil muss vollflächig zur Plattenmitte hin verspachtelt werden, um einen plan ebenen Übergang zwischen Profil und GK Platte zu erhalten.

Produktausstattung:

Gepixeltes Profil aus verzinktem Stahl mit Abzugskante und beidseitiger Stanzung.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Bei Anwendung von verzinkten Profilen ist das Merkblatt für Planung und Verwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich des Europäischen Fachverbandes der Putzprofilhersteller zu beachten.