


# Technisches Merkblatt



VWS Befestigungstechnik GmbH  
Siemensstraße 2  
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg  
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00  
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50  
www.vws.de

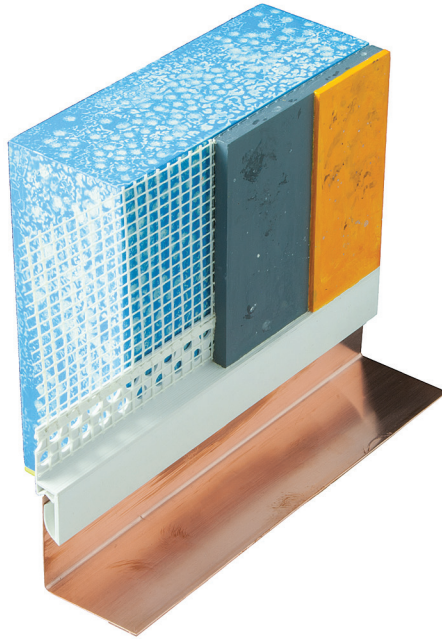

Seite	1/1
Stand	08.2024
Revision	-

## 640400

**Blechanschlussprofil**  
**PVC mit Gewebe**  
**5 - 10 mm Putz**  
**25 Stück**  
**2,5 m**



### Anwendung: WDVS

Das Blechanschlussprofil wird, mit der Hohlkammer, auf die Blechverwahrung oder den Blechanschluss aufgesetzt und anschließend angespachtelt.

### Produktausstattung

Coextrudiertes PVC Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem Hart PVC und einer Hohlkammer und Lippe aus Weich PVC.

Das Glasfasergewebe ist alkalibeständig und verschiebefest.

### Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Evt. Profilstöße müssen gesondert abgedichtet werden

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter [www.vws.de](http://www.vws.de) finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

